



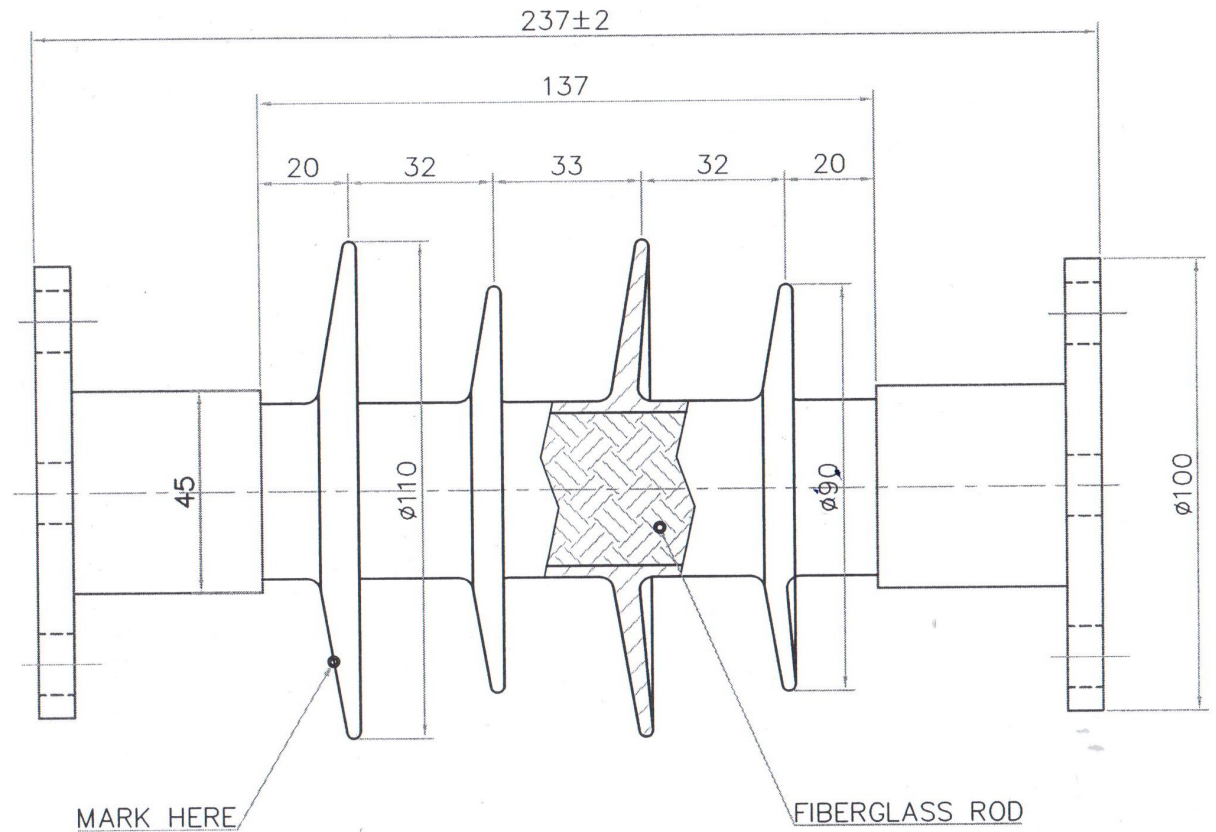

MINH LONG 2 TECHNICAL CERAMIC Co., LTD.

VIEW TWO END FITTINGS

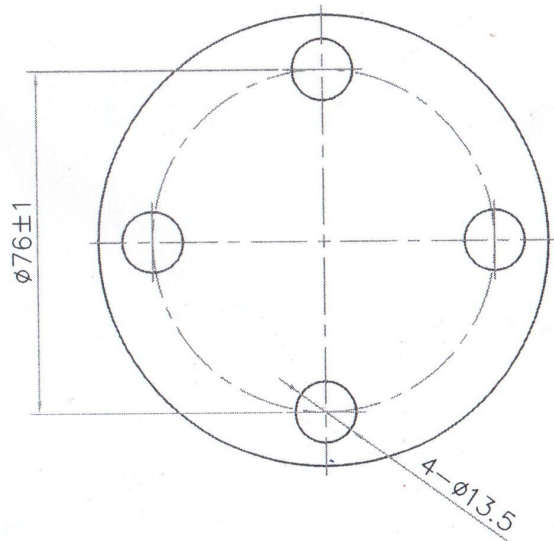

MARK HERE

FIBERGLASS ROD

Mark

ML
TC.FC0-P

20

15

SPECIFICATIONS:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Creepage distance | : 320mm |
| 2. Cantilever strength | : 12.5kN |
| 3. Dry power frequency withstand voltage | : 42kV/ 1min. |
| 4. Wet power frequency withstand voltage | : 38kV/ 1min. |
| 5. Dry arc distance | : 175mm |

| | | | |
|------------------------|---|---|--|
| Bản số: Edition No. | Ngày ban hành: Issued Date: Oct 02, 2013 | Ngày sửa đổi: Revised Date: Oct 02, 2013 | Bản vẽ số: Drawing No.: TC.FC0-P |
| Tỷ lệ: Scale: 1 : 1 | Sản phẩm: Product: POST INSULATOR | Chất liệu: Material: Polymer | Người vẽ: Drawer: Bao Toan |
| | Kiểm tra: Checked by: | | |