




MINH LONG 2 TECHNICAL CERAMIC CO., LTD.

SỨ ĐỨNG 24 kV N2 _ MINH LONG II
PIN INSULATOR 24 kV N2 - MINH LONG II

YÊU CẦU KỸ THUẬT
TECHNICAL SPECIFICATION

- Màu men sứ : Màu xanh hoặc Nâu
Color : *Light blue or Brown*
- Ngoại quan : Sứ không bị khuyết tật sau khi nung
Out look : *No defect*
- Chiều dài dòng rò nhỏ nhất (a-a') : 600 mm
Minimum creepage distance
- — — — — : No glaze part
- Điện áp duy trì tần số 50 Hz :
Power frequency withstand voltage 50 Hz
 - + Trạng thái khô (1 phút) : 90 kV
Dry condition (1min.)
 - + Trạng thái ướt (1 phút) : 70 kV
Wet condition (1 min.)
- Điện áp xung 1.2/50 μ s : 125 kV
Impulse withstand voltage 1.2/50 μ s
- Điện áp đánh thủng : 160 kV
Puncture voltage
- Lực phá hủy cơ học : 13 kN
Mechanical failing load
- Điện trở cách điện : 10.000 M Ω
Insulation resistance
- Trọng lượng : (4.3 \div 5%)kg
Weight

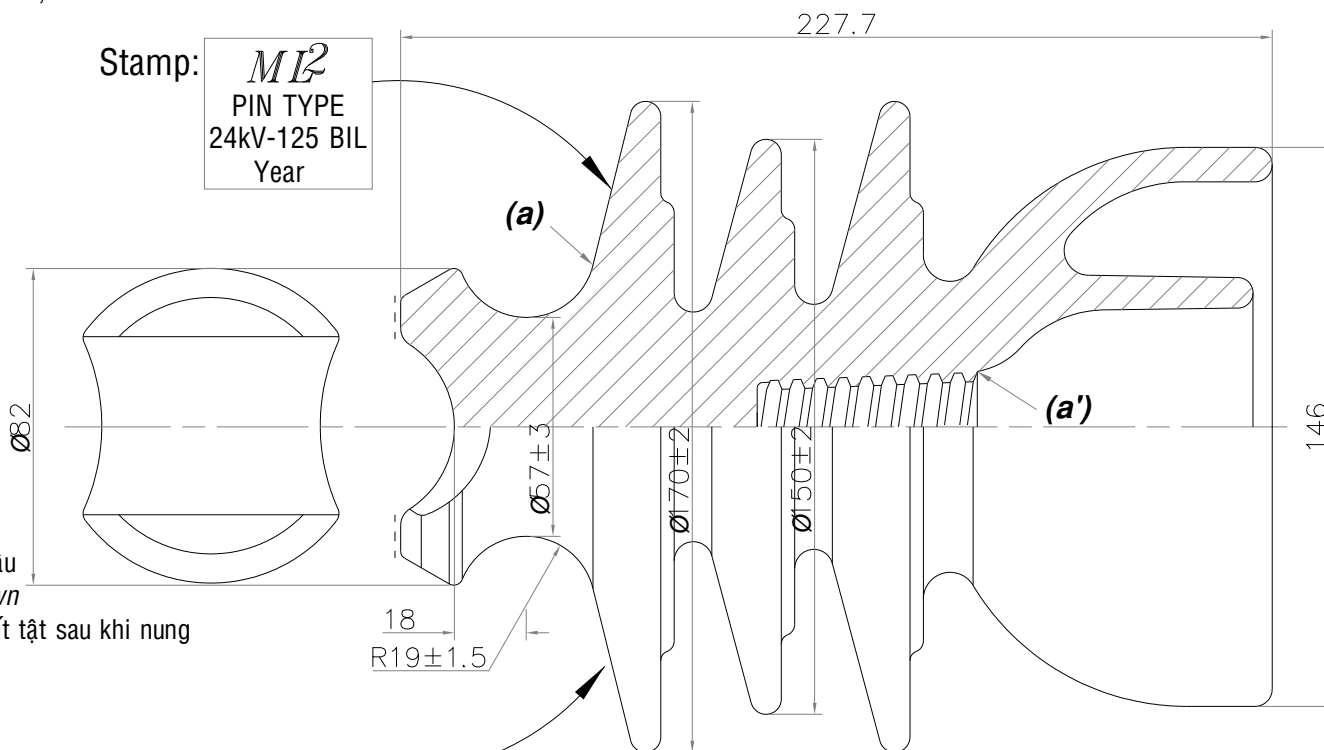

Identification

Ngày ban hành: Issued Date: Apr 10, 2006	Ngày vẽ: Drawing Date: Apr 10, 2006	Bản vẽ số: PTMLN2-24 Drawing No.:
Bản số: Edition No:	Lần ban hành: 03 Issued No.:	Sản phẩm: SỨ ĐỨNG 24 kV N2 Product: Pin Insulator 24 kV N2
Tỷ lệ: Scale: 1 : 2	Duyệt: Approved by:	Chất liệu: Porcelain Material:
	Kiểm tra: Checked by:	Người vẽ: BAO TOAN Drawer: