


>> GIÁP NÚ DÂY CÁP BỌC TOÀN PHẦN

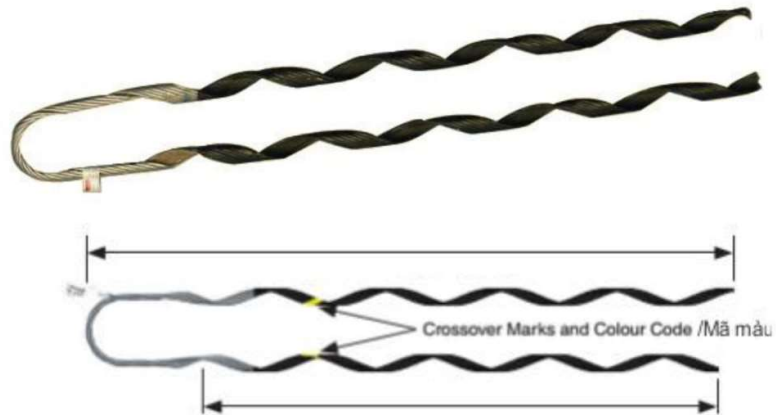

- Dùng để nối dây cáp nhôm lõi thép bọc toàn phần 22kV-36kV có độ dày lớp XLPE từ 3,4- 5.5mm
- Vật liệu hợp kim nhôm với đặc tính lực nối giữ cao, nhẹ, dễ lắp đặt bảo trì.
- Có lớp sơn ở khoảng cách tiếp xúc với cáp (màu xám hoặc đen theo qui chuẩn sản xuất công ty Việt Trung Thông
- Phân loại giáp nối dự theo đường kính tổng của cáp bọc, cần lựa chọn kích cỡ giáp nối phù hợp với dây cáp để đạt hiệu quả nối giữ cao nhất

Mã sản phẩm	Tiết diện (mm ²)	Đường kính sử dụng (mm)	Chiều dài (mm)	Lực kéo tiêu chuẩn (kN) (85% lực kéo đứt cáp)
DOPDC-1878	25	18.78-22.90	1000	7.9-14.5
DOPDC-2121	50	21.21-23.50	1100	14.5-20.5
DOPDC-2300	70	23.00-25.55	1100	20.5-28.4
DOPDC-2555	95	25.55-27.30	1100	28.4-35.3
DOPDC-2720	120	27.20-29.03	1250	35.3-44.5
DOPDC-2893	150	28.93-31.08	1290	44.5-49.4
DOPDC-3108	185	29.70-34.01	1310	49.4-63.8
DOPDC-3270	240	32.70-35.65	1360	63.8-75.2
DOPDC-3560	300	35.60-38.50	1365	75.2-90.6

= Nhãn hiệu : DONIC
= Mã hiệu sản xuất : DOPDC
= Dung sai : ± 15